
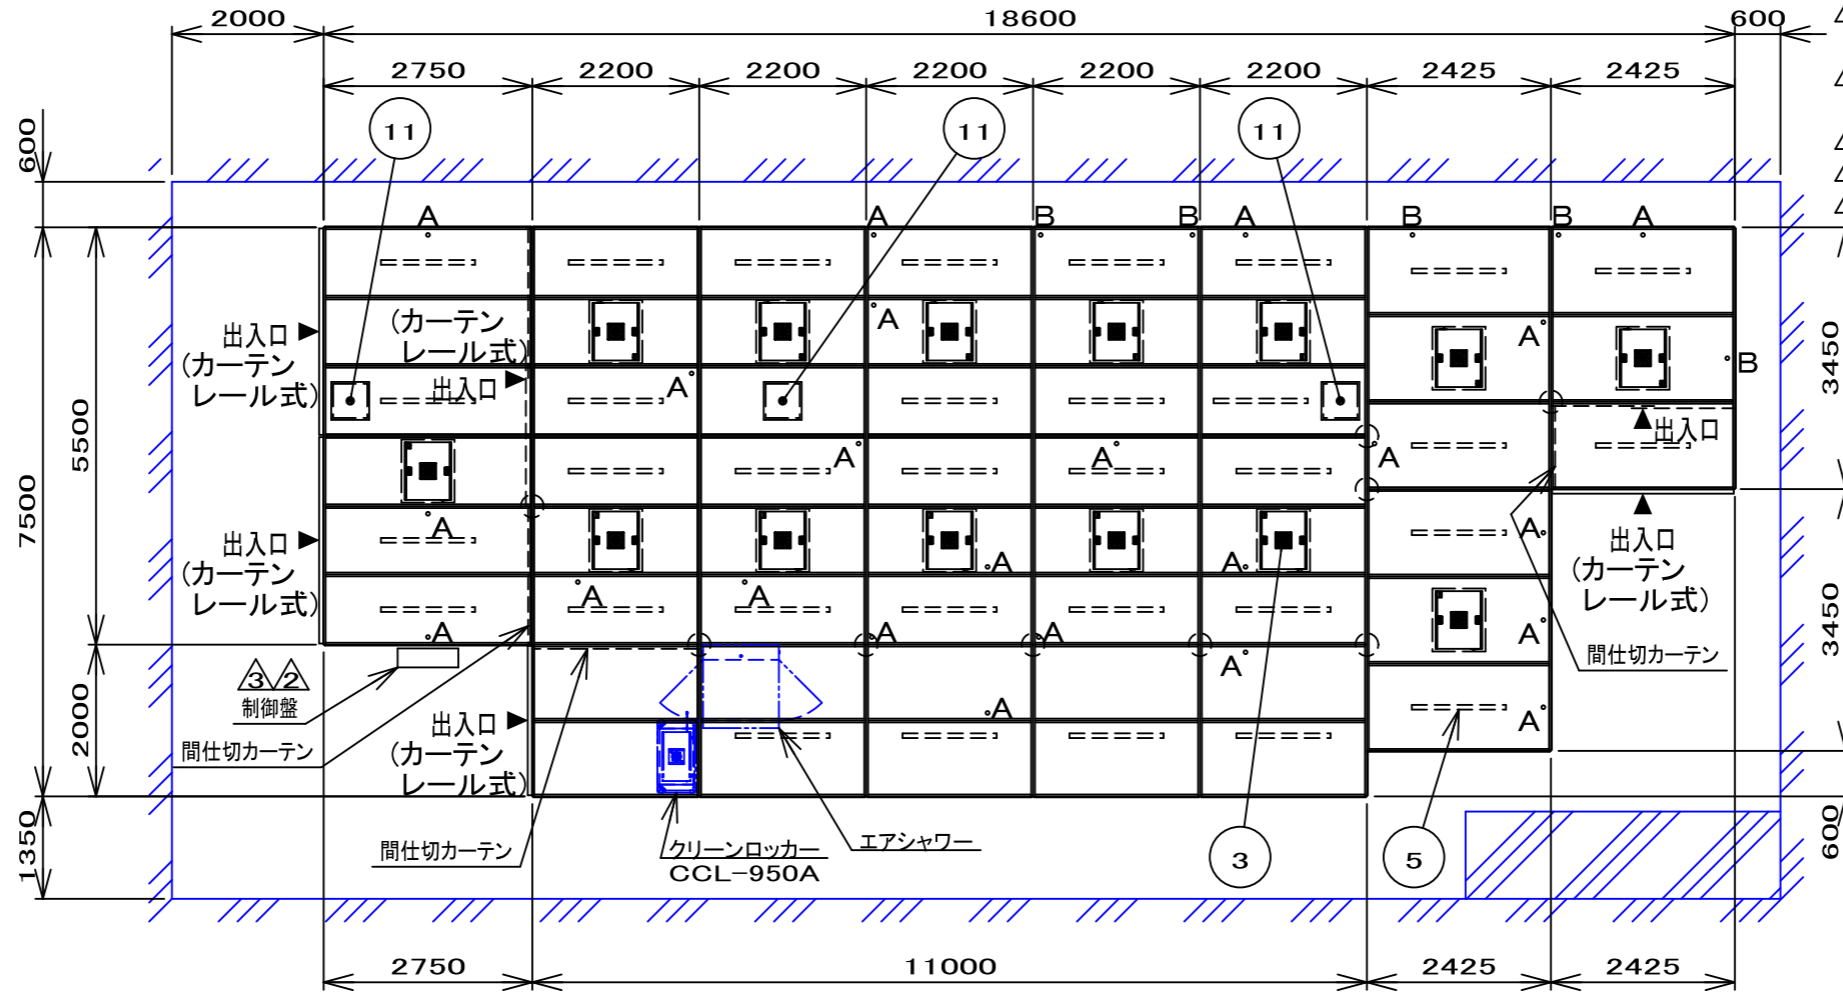


△△ 別置制御盤
(奥行250)

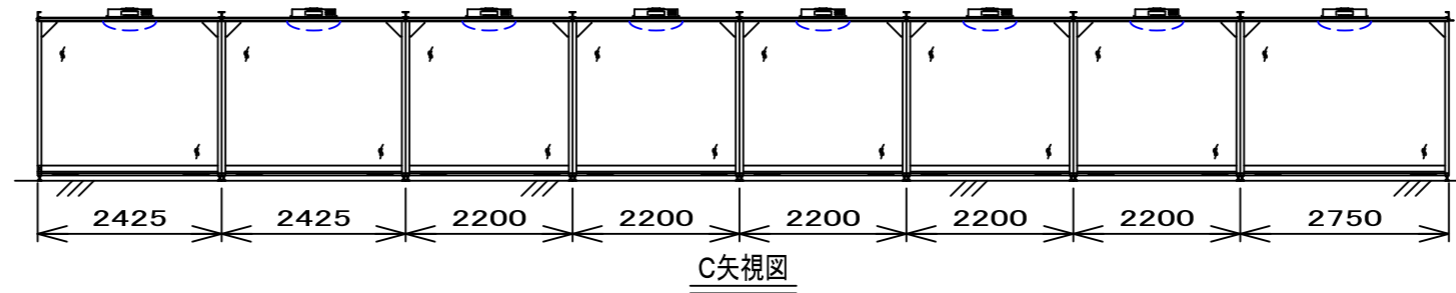

△3	仕様	
△2	形式	CBU-75186
△3	処理風量	～約126m ³ /min
△3	集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上
△3	構造	フレーム: 鋼板製焼付塗装仕上 塗装色: ホワイトグレー 8.1Y-8.6/0.7 FFU: 鋼板製焼付塗装仕上 CS-CUTE-13CF 14台 塗装色: ホワイトグレー 8.1Y-8.6/0.7 周囲: 帯電防止透明ビニールカーテン
△3	照明灯	LED照明40形×33灯
△3	電源	ブース: AC200V・3φ・50Hz コンセント: AC200V・3φ・50Hz AC100V・1φ3W・50Hz
△5	消費電力	約2250W
△3	質量	約2800kg
△3	台数	1台

No	名称
1	フレーム
2	FFU
3	プレフィルタ
4	別置制御盤
5	照明灯
6	アジャスター
7	CSバルーン
8	ビニールカーテン
9	天井補強
10	脚横補強(出入口以外)
△3 11	点検口 □450

※ 消費電力及び質量はエアシャワー、
クリーンロッカーを除く

△△ ※ コンセント設置位置は別途
A: 100V抜止接地2P 2口 23ヶ所
△ B: 200V抜止接地3P 1口 5ヶ所

