

このような業界の方々に

✓ クリーンルーム全般 ✓ 半導体 ✓ エレクトロニクス ✓ 自動車部品・塗装
✓ ガラス、光学機械 ✓ 印刷・フィルム ✓ 容器・包材 ✓ 製薬・医療 ✓ 食品・化粧品



クリーンブースやクリーンベンチ！薄型・軽量 FFU ！ご使用用途に合わせてラインナップから選択可！

FFU ファンフィルターユニット CS-CUTE シリーズ

型式：CS-CUTE-10CF | CS-CUTE-13CF | CS-CUTE-20CF



POINT 1

フリー電源採用！


設置場所の電源を気にしなくて良い
AC100V ~ 240V 50/60Hz を採用。



POINT 2

プレフィルター標準装備！

プレフィルターで粗塵を取り、
HEPA フィルターの交換時期を延ばすと
共にファンモーターを保護します。

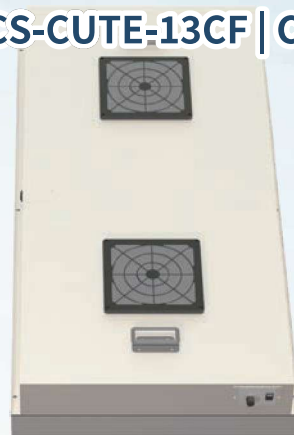

POINT 3

風量調節可能！

風量調節つまみの操作により
風量を自由に調節できます。

製品仕様

型式	CS-CUTE-10CF	CS-CUTE-13CF	CS-CUTE-20CF
			
本体外形寸法	610 × 610 × 155 (mm)	610 × 760 × 155 (mm)	1220 × 610 × 155 (mm)
処理風量 (弱～強)	約 5.3 ~ 10 m ³ /min	約 8.5 ~ 12.5 m ³ /min	約 10 ~ 19 m ³ /min
メインフィルター	HEPA フィルター		
集塵効率	0.3μm 粒子にて 99.97% 以上		
構造	本体：鋼板製焼付塗装仕上げ (ホワイトグレー)		
電源	電圧・周波数フリー AC100~240V 1φ 50/60Hz ※		
消費電力	約 24 ~ 71 (W)	約 42 ~ 84 (W)	約 50 ~ 150 (W)
質量	約 11.5 (kg)	約 13 (kg)	約 22 (kg)

※ フリー電源仕様 (電源コードは別売)

FFUとの併用で効率的にクリーン化！

CSバルーン



型式：CSBC-10 | CSBC-13 | CSBC-20



アルミフレーム式簡易ブースはこちら！

ミニエン



型式：CBU-1515A-1DM



クリーン化を目指す企業のパートナー
シーズシー株式会社

〒651-0085

兵庫県神戸市中央区八幡通 1-1-14 IPSX SOUTH 4F

TEL : 078-252-7201 / FAX : 078-252-7210 MAIL : info@csc-biz.com

HP : <https://www.csc-biz.com/>

